


Conector en U universal galvanizado

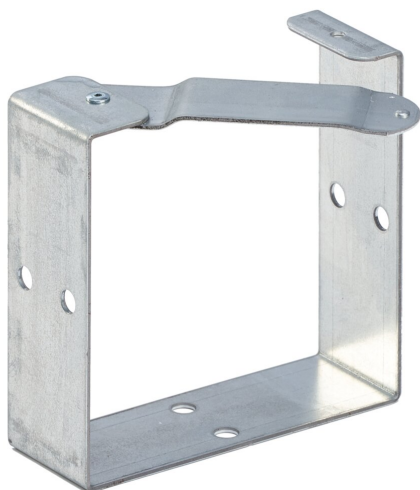

Los conectores en U galvanizados se utilizan para unir de forma rígida secciones rectas de tendido de cable en serie, así como fijar secciones rectas a racores. La parte superior del conector en U se desplaza hacia un lado para mantener la función de la solución de tendido.

CARACTERÍSTICAS

Los conectores en U galvanizados se utilizan para unir de forma rígida secciones rectas de tendido de cable en serie, así como fijar secciones rectas a racores.

La parte superior se mueve a un lado para mantener la función de tendido

Se requiere un conector en U en cada junta de tendido, excepto en accesorios telescópicos, adaptadores de panel, adaptadores abiertos, placas de cierre o reductores

Los modelos F44GUCGV y F66GUCGV se han diseñado para adaptarse al nuevo canal de conexión a presión de forma que se facilita la instalación; son compatibles con versiones anteriores del diseño de tendido

Material: Acero dulce
Acabado: Galvanizado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor
F1010GUCGV	57170	U-Conector	254mm	254mm	1.9mm
F1212GUCGV	89040	U-Conector	305mm	305mm	1.9mm
F22GUCGV	88060	U-Conector	64mm	64mm	1.52mm
F44GUCGV	88330	U-Conector	102mm	102mm	1.52mm
F66GUCGV	88620	U-Conector	152mm	152mm	1.52mm
F88GUCGV	88840	U-Conector	203mm	203mm	1.9mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Nota: Con orificios extruidos, se recomienda el uso de destornilladores eléctricos para apretar las fijaciones

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.